

## DISKLOK KORMÁNYZÁR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS GARANCIA JEGY

### Irányelvek

Ez a tájékoztató minden információt tartalmaz az Ön új **disklok** kormányzáráról, amire Önnek szüksége van. Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhelyezési útmutatót mielőtt megpróbálja felhelyezni a **disklok** kormányzárát az autója kormányára.


Használat előtt mindenképpen próbálja ki és ismerje meg a zár mechanikának működését.

A következő útmutatás arra szolgál, hogy az Ön segítségére legyen a **disklok** kormányzár helyes felhelyezésében, de biztos lehet benne, hogy rövid időn belül ön is tökéletesen elsajátítja a rögzítés helyes technikáját. Az útmutató feltételezi, hogy autója rögzített helyzetben egy helyben áll, az indítókulcs el van távolítva, az autó saját kormányzára már rögzült mielőtt Ön a **disklok** kormányzárát felhelyezné.

### Rögzítés

1. Nyissa szét a **disklok** kormányzár két felét a tetejénél széthúzva!
2. Hajtsa ki a záró kart a szállítási helyzetből!
3. A **disklok** kormányzár így már felhelyezhető. Helyezze a nyitott **disklok** kormányzárát a kormányra - ügyelve, hogy a szélvédőt ne érintse - ezután zárja össze a két fél összenyomásával!
4. Hajtsa le a záró kart zárt állásba.
5. A záró reteszt tolja el a zár irányába ütközésig, és a zár lenyomásával rögzítse a záró reteszt.

6. A **disklok** kormányzár most már rendeltetésszerűen működik.

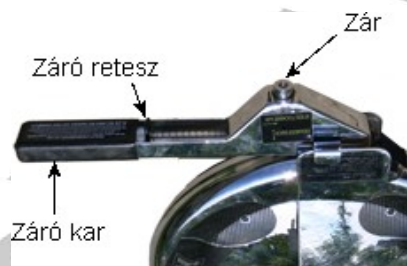

### Eltávolítás

1. A biztonsági kulccsal nyissa ki a zárat, miáltal a záró retesz kienged.
2. Emelje fel a záró kart, ügyelve, hogy a szélvédőt ne érintse, majd húzza szét a kormányzár két felét, és vegye le a kormányról!
3. Még a **disklok** kormányzár nyitott állapotában hajtsa le a záró kart a szállítási helyzetbe, ezután zárja össze ismét a két felet.

### Sajátos tulajdonság

A felhelyezett **disklok** kormányzár lazán fogja körül a kormányt, ami meglepőnek tűnhet. Aggodalomra azonban semmi ok, a **disklok** sajátos tervezése miatt forog el a kormányon, így nem lehet általa az autó saját kormányzárát feszegetni, erőltetni.

### Ha a kulcs nem nyitja a zárat

Amikor a zár megfelelően működik, a kulcs háromnegyed fordulatot tesz meg. Így amikor csak egy negyed fordulatot tud elfordulni, nagy valószínűséggel az egyik zár-lamella a zárszerkezetben el van csúszva. Ez nem jelenti a zár meghibásodását, hanem ez az ilyen nagy biztonságú zártípusok egyik jellegzetessége. A korrigáláshoz olvassa el az alábbi útmutatót.

A **disklok** kormányzárba épített biztonsági zár több-lamellás mechanizmusú. Ezen zár-lamellák alkalmanként szétszúszhatnak, elfordulhatnak a helyükről, megakadályozva a kulcs megfelelő behelyezését, miáltal a zár nem lesz nyitható. A lamellák helyreigazításához helyezze be a kulcsot, és forgassa oda-vissza, miközben enyhén befelé nyomja. A lamellák vissza fognak rendeződni a helyükre, és a zár nyitható lesz. **SOHA NE ERŐLTESSE A KULCSOT!**  
**SEMILYEN KÖRÜLMÉNYÉK KÖZÖTT SE OLAJOZZA BE A ZÁRAT!**

### A biztonsági kulcs

A biztonsági kulcs a legfontosabb eleme a kormányzárnak, ezért a **disklok** cég a következőket javasolja:

- a, Először is ellenőrizze, hogy az összes kulcs megfelelően nyitja a zárat!
- b, Vegye le a biztonsági kódot tartalmazó címkét a kulcstartóról, és őrizze biztonságos helyen!
- c, Ezután vegye le a kulcsokat a tartóról, és mindig egymástól elkülönítve tárolja őket!
- d, Amennyiben elveszített, vagy nem talál egy vagy több kulcsot, pótkulcsot csak akkor kaphat, ha birtokában van a biztonsági kód.

## Pótkulcsok

Pótkulcsok a **disklok** U.K.-tól szerezhetők be. További részletekért hívja kereskedőjét!

## Kánikulában

Forró, napsütéses időjárásban, ha járműve a közvetlen napsütésben parkol, a **disklok** kormányzár meglehetősen felforrósodhat. Ezért azt javasoljuk, hogy az ilyen napokon használjon az első szélvédőn árnyékolót, miáltal csökkenthető a probléma.

## Zárcímke meglazulása

A zár körüli címke használat során meglazulhat. Amennyiben ezt észleli, a zár háromnegyed részéig benyomott állapotában a zárszerkezet hátoldalán lévő kis nyíláson keresztül a csavart meg kell húzni. Ügyeljen, hogy ne húzza túl a csavart!

## Tárolás

A használaton kívüli **disklok** kormányzárát tárolja a csomagtartóban!

## Garancia

A **disklok** mechanikai meghibásodás esetére a vásárlás napjától számított 12 hónapos garanciaidővel rendelkezik. Azon ritka esetben, ha meghibásodást észlel a **disklok** kormányzárán, hívja kereskedőjét! A garancia csak akkor érvényes, ha a terméket az itt leírtaknak megfelelően használja, és a vásárlás tényét igazolni tudja.

A **disklok** U.K. fenntartja a jogot, hogy a **disklok** specifikációit bármikor megváltoztassa, hogy a támadási tesztek kritériumainak folyamatosan meg tudjon felelni.

**Ne felejtse biztonságosan tárolni a használaton kívüli disklok kormányzárát!**

## Garanciával kapcsolatos fontos információk:

- a garancia nem érvényesíthető elvesztett, megrongált vagy eltört kulcs és alkatrészek esetén
- a kereskedelmi egységekben vásárolt **disklok** kormányzárát az eladó kiskereskedelmi egység. 3 munkanapon belül köteles kicserélni a következő esetekben: hiányos csomagolás; hibás vagy sérült termék; nem működő termék; Minden egyéb esetben és 3 munkanapon túl a garanciát a forgalmazó Biró Statika Kft biztosítja.
- Magyarországon kulcs másolására lehetősége kizárólag a forgalmazónak (Biró Statika Kft.) van jogosultsága
- meghibásodott kormányzár esetén sem a forgalmazónak sem az értékesítőnek nem áll módjában a helyszínre való kiszállítás vagy helyszíni javítás, szerelés, mentés, hibaelhárítás

- minden garanciával kapcsolatos javítással, felülvizsgálattal, alkatrész pótlással vagy cserével az importőrhez kell fordulni (Biró Statika Kft [www.disklok.hu](http://www.disklok.hu))

Csak a lepecsételt GARANCIA jegy érvényes:

Dátum: .....

p.h.

Aláírás: .....